

**eko
okna**

**KATALOG DRZWI
DESPIRO**



Nasza firma

Eko-Okna S.A. to działający na skalę globalną polski producent stolarki otworowej z PVC, drewna, aluminium i stali. Trzon nieustannie poszerzanej oferty stanowią okna i drzwi, a uzupełniają je systemy przesuwne, osłony okienne, bramy segmentowe, ogrodzenia posesyjne, moskitiery i pergole.

Eko-Okna znane są ze swojej zdolności do przygotowywania rozwiązań dopasowanych do poszczególnych rynków i realizacji nietypowych oczekiwań klientów indywidualnych. Produkty firmy docierają na blisko 40 rynków eksportowych, w tym do UE, USA, Australii i do krajów afrykańskich.


Ważnym atutem Eko-Okien jest własna flota transportowa: ciężarówki wyposażone w wózki widłowe, pozwalające na natychmiastowy rozładunek towarów u klienta. Eksport towarów do USA odbywa się za pomocą regularnie nadawanych kontenerów.

Partnerzy Eko-Okien mogą liczyć na wszechstronne wsparcie sprzedażowe wielojęzycznych doradców handlowych i uzyskują dostęp do stale rozwijanych rozwiązań online – narzędzia sprzedażowego eko4u i platformy edukacyjnej benefit Eko-Okna.

4u to zestaw kompleksowych narzędzi dedykowanych dla dystrybutorów. Ich celem jest wsparcie z zakresu zarządzania, finansów, sprzedaży oraz marketingu internetowego. Dostęp 360 umożliwia korzystanie z platform o każdym czasie i z każdego urządzenia, co pozwala na kontynuowanie pracy bez ograniczeń, niezależnie od miejsca, zarówno w biurze i na placu budowy.

Panele **Despiro**

Wyjątkowo wytrzymałe i eleganckie propozycje. Dodają prestiżu zarówno nowym inwestycjom, jak i odnawianym budynkom. Zaawansowane technologicznie wypełnienie zapewnia podwyższone parametry użytkowe i pozwala na wykorzystanie drzwi w projektach współfinansowanych z funduszy ekologicznych.

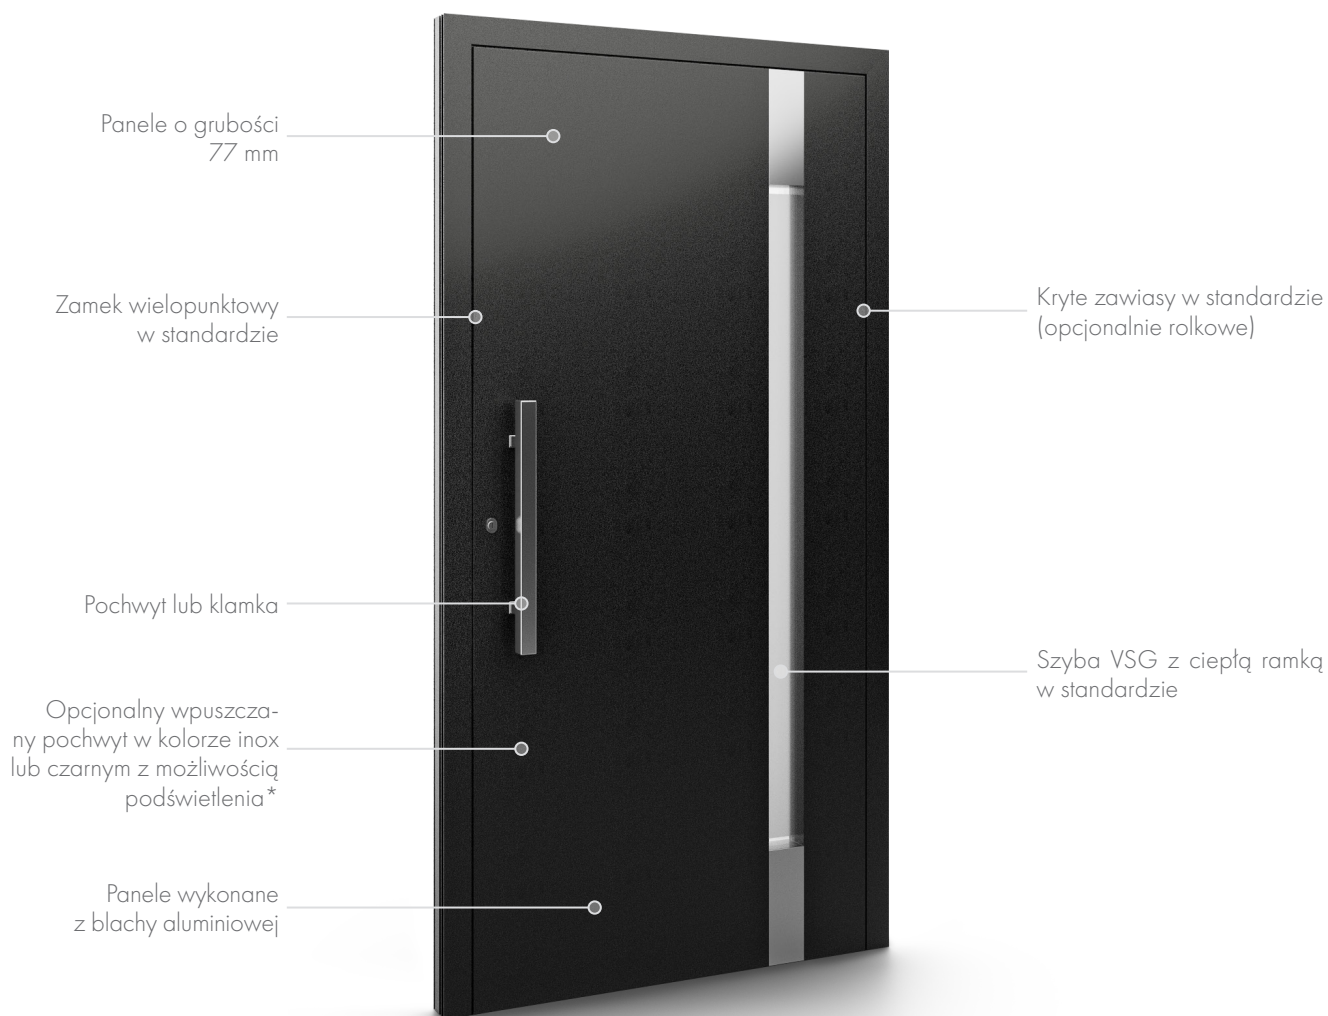

Despiro

* podświetlenie światłem białym o barwie zimnej, ciepłej lub neutralnej bądź światłem niebieskim



Materiały, z których
można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)




Dostępne możliwości
kolorystyczne:

- RAL
- Decor (niektóre modele)

Panel DP01



Rysunek techniczny

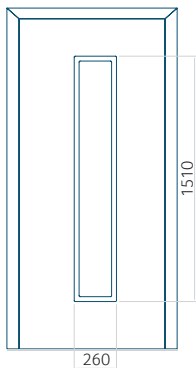

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP02



Rysunek techniczny

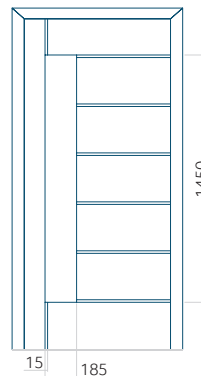

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 731 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP03



Rysunek techniczny

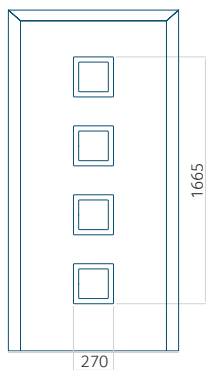

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP04



Rysunek techniczny

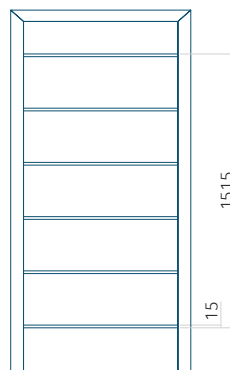

- Aplikacja wpuszczana INOX


Wymiar minimalny panelu

ALU: 361 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP05

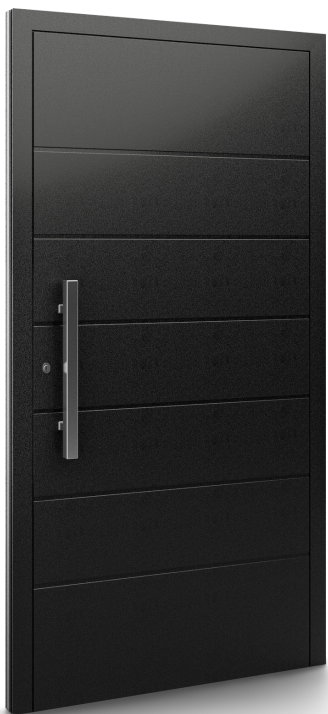

Rysunek techniczny




- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP06



Rysunek techniczny

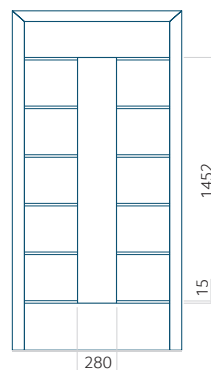


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP07



Rysunek techniczny

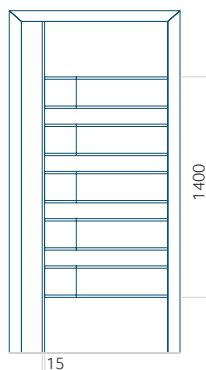

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP08



Rysunek techniczny

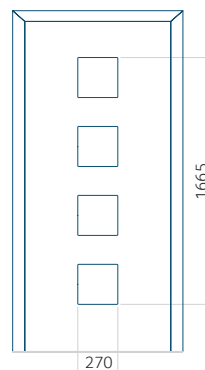

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP09



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP10



Rysunek techniczny



- Panel gładki bez wzoru obustronnie zlicowany

Wymiar minimalny panelu

ALU: 361 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP11



Rysunek techniczny

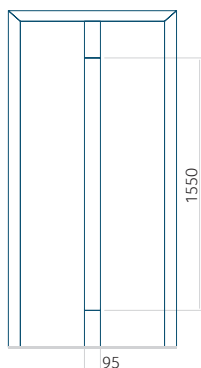

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP12



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP13



Rysunek techniczny

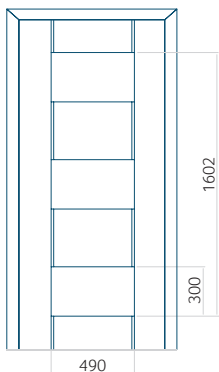

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 720 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP14



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z odmatowionymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP15



Rysunek techniczny

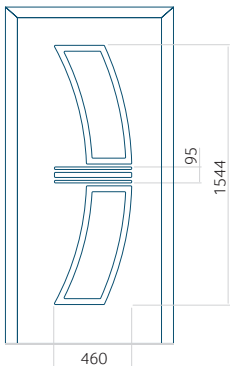

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX


Wymiar minimalny panelu

ALU: 700 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP16

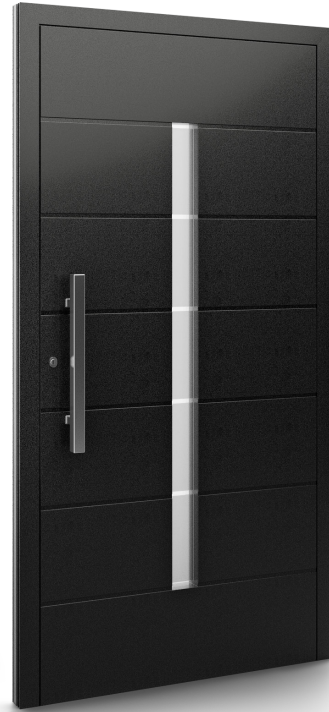

Rysunek techniczny

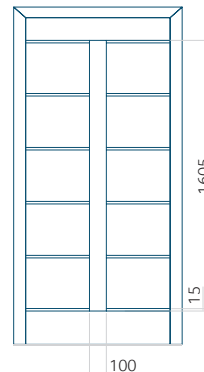

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP17



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP18



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP19



Rysunek techniczny

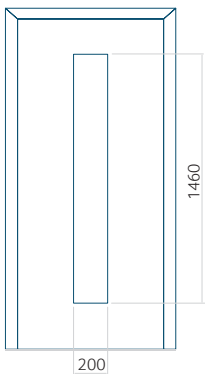

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP20



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie, odmatowione paski
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu

ALU: 1000 x 1950


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP21



Rysunek techniczny

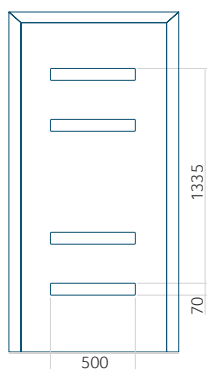

- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 720 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP22



Rysunek techniczny

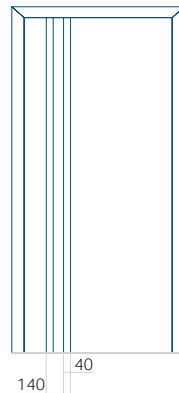

- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 650 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP23



Rysunek techniczny

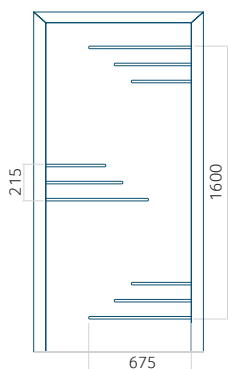

- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 801 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP24



Rysunek techniczny

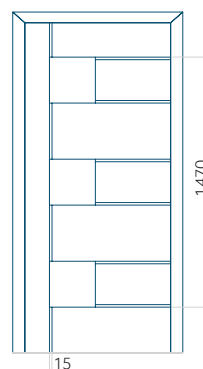

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 700 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP25



Rysunek techniczny

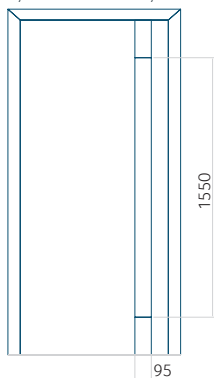

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 650 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP26



Rysunek techniczny

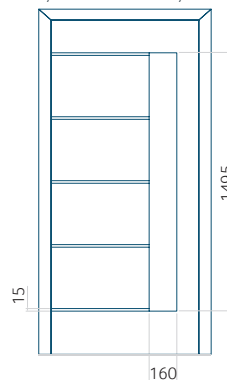

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 650 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP27



Rysunek techniczny

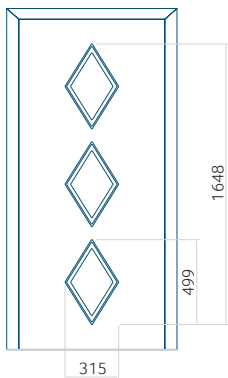

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Ramka frezowana wokół szklenia

Wymiar minimalny panelu

ALU: 600 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP28



Rysunek techniczny

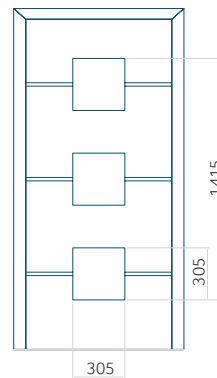

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, z przezroczystym paskiem
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 550 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP29



Rysunek techniczny

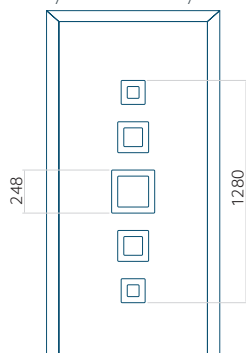

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 550 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP30



Rysunek techniczny

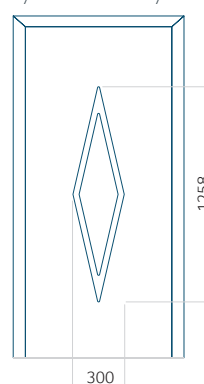

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 550 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP31



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 801 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP32



Rysunek techniczny

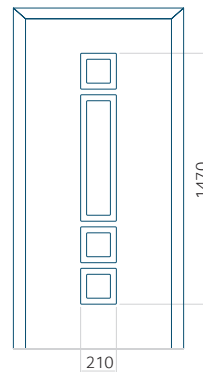

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 550 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP33



Rysunek techniczny

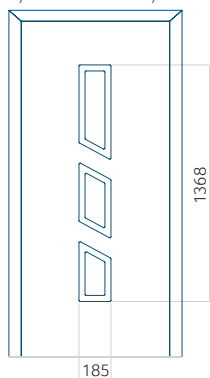

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 550 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP34



Rysunek techniczny

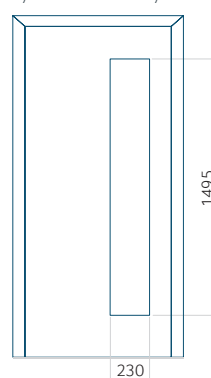

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP35



Rysunek techniczny



- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 550 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP36



Rysunek techniczny

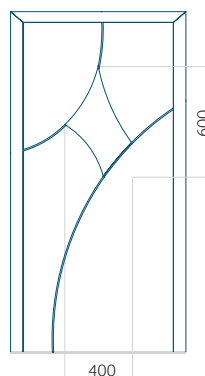

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 600 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP37



Rysunek techniczny

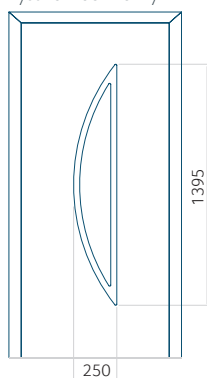

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 600 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP38



Rysunek techniczny

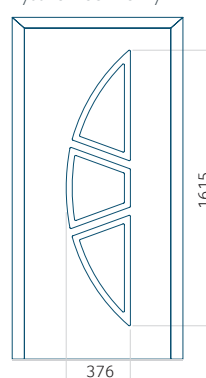

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 650 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP39



Rysunek techniczny

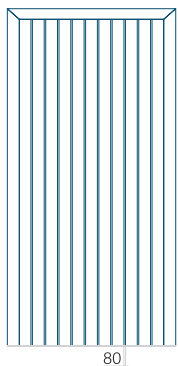

80

- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 700 x 2000

Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600



Panele **Despiro Retro Line**

Despiro Retro Line stanowi ułkon w stronę tradycyjnych stylizacji oraz klasycznej elegancji, która nigdy nie przestaje być modna. Drzwi dostępne są także z przesuniętą osią obrotu, czyli w otwieranej w obie strony wersji PIVOT.



Despiro

* podświetlenie światłem białym o barwie zimnej, ciepłej lub neutralnej bądź światłem niebieskim.

** dotyczy modeli ze szkleniem.



Materiały, z których
można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)




Dostępne możliwości
kolorystyczne:

- RAL
- Decor (niektóre modele)

Panel RL01



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float satinovo
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 620 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel RL02



Rysunek techniczny



- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 620 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel RL03



Rysunek techniczny



- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 620 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel RL04



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float satinovo
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 850 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel RL05



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float satinovo
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1825


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel RL06



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: chinchilla
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 810 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel RL07



Rysunek techniczny



- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 810 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel RL08



Rysunek techniczny



- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 782 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel RL09



Rysunek techniczny



- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 782 x 1900

Wymiar maksymalny panelu


ALU: 1400 x 2600





Drzwi aluminiowe **MasterLine 8 Despiro**

Elegancją i minimalizmem drzwi aluminiowych MasterLine 8 Despiro pozwala im wpisywać się w nowoczesne trendy architektury. Są uniwersalne i idealnie uzupełniają tradycyjne aranżacje. Drzwi charakteryzują się blachą o dużym stopniu sztywności. Dzięki niej można tworzyć blaszane konstrukcje do 1500 mm szerokości i 3000 mm wysokości. Dostępne są w stale rozszerzanej gamie paneli drzwiowych Despiro, w tym także z opcją wpuszczonego pochwyty. Element ten może zostać podświetlony na biało (o barwie zimnej, ciepłej lub neutralnej) lub niebiesko.

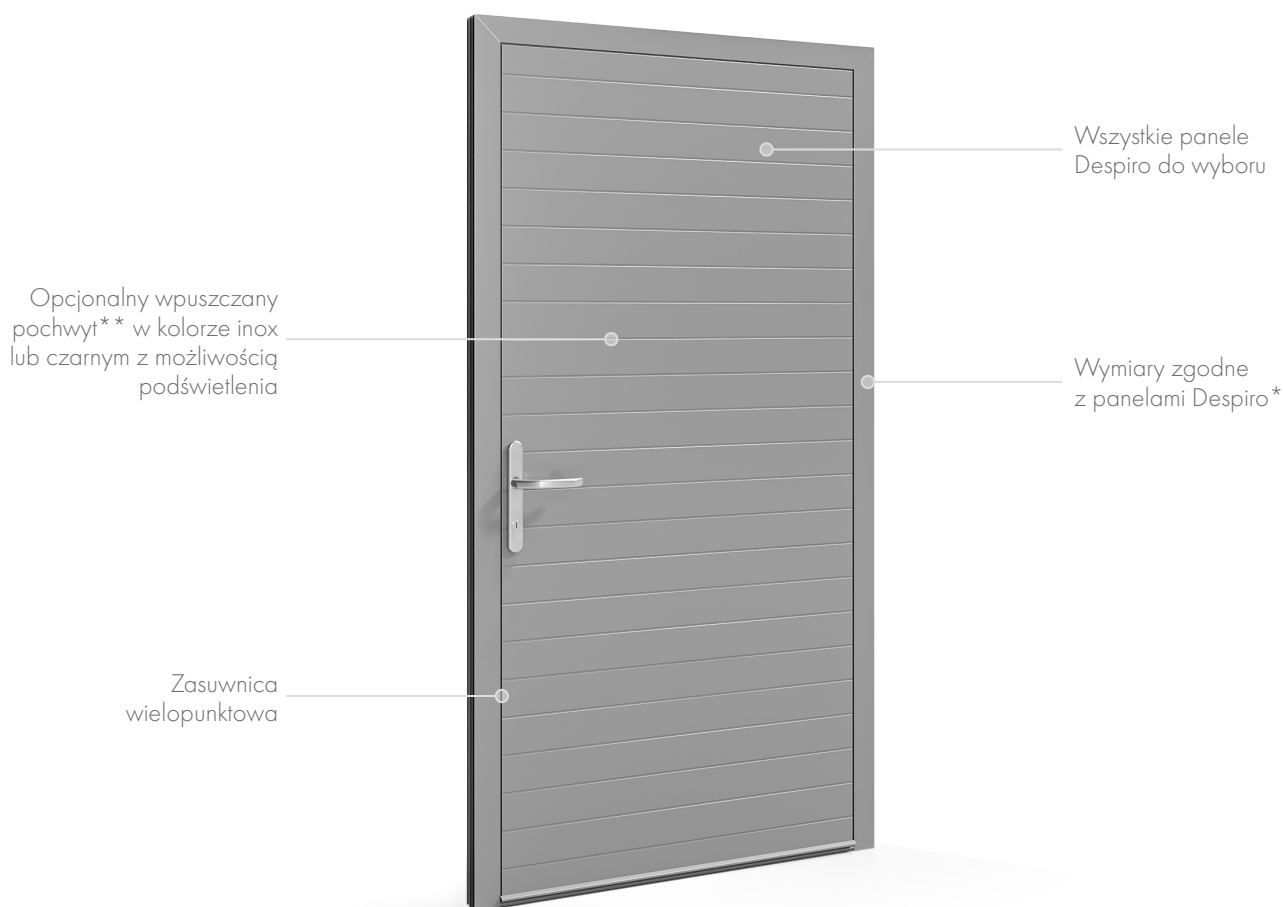

MASTERLINE 8

* maksymalna wysokość drzwi to 3000 mm;

** dla wybranych wzorów paneli Despiro



Materiały, z których
można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)



Dostępne możliwości
kolorystyczne:

- RAL
- Decor drewnopodobny

Drzwi aluminiowe **MasterLine 8 Pivot**

O wartości przestrzeni decyduje sposób jej wykorzystania. Drzwi aluminiowe z zawiasami typu pivot, dzięki przesunięciu osi obrotu, mogą otwierać się do wewnątrz i na zewnątrz. Te uniwersalne konstrukcje mogą sięgać od podłogi aż po sufit. Przeznaczone są w szczególności do nowoczesnych przestrzeni, gdzie ergonomia ma niezwykle znaczenie. Perfekcyjnie podkreślą awangardowe biura i uwypuklą smart charakter mieszkań.



MASTERLINE 8

*standardowe przesunięcie o 301 mm, maksymalne o 600 mm (w zależności od szerokości skrzydła)

** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 – o więcej możliwości zapytaj w Dziale Handlowym



Materiały, z których
można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)



Dostępne możliwości
kolorystyczne:

- RAL
- Decor drewnopodobny

Dodatki do **drzwi**

Dodatki dla oferowanych drzwi to nie tylko szeroki wybór klamek i pochwytów w różnych kształtach i kolorach. Oprócz nich dostępne są również dodatkowe rozwiązania technologiczne zawiasów czy zasuwnic, a także skrzynki na listy lub wizjer czy urządzenia kontrolujące dostęp do budynku. W katalogu zaprezentowano podstawowe akcesoria do drzwi, pełna oferta dostępna w dziale handlowym.



WIZJER DRZWIOWY



Wizjer o średnicy 14 mm, w wykończeniu chrom satyna. Dostępny dla wypełnienia od 15 do 85 mm.

WRZUTKI NA LISTY



Dostępne modele: MILA ProStyle, MILA, GAVA



POCHWYT
P45



POCHWYT
P45B



POCHWYT
P10



POCHWYT
P8



POCHWYT
P5



POCHWYT
P1



Pochwyty dostępne są we wszystkich kolorach z naszej palety i mogą być lakierowane pod kolor stolarki, zapewniając idealne dopasowanie do drzwi.

UCHWYTY SERIA Q

Pochwyty rurowe można wyposażać w elektronikę - na indywidualne zapytanie i wycenę.



POCHWYT WPUSZCZANY KA1A

CZARNY

INOX

LED*
BIAŁY CIEPŁY

LED*
BIAŁY NEUTRALNY

LED*
BIAŁY ZIMNY

LED*
NIEBIESKI



*Możliwość zastosowania tylko w drzwiach Despiro oraz MasterLine 8 Despiro



ZAWIASY DRZWIOWE



Zawiasy rolkowe (SFS Wala WR)



Zawiasy kryte (KFV AXSENT)

ZASUWNICE DRZWIOWE



Dostępne zasuwnice:
Hakowa, Automatyeczna, Antypaniczna

SILNIK DO ZASUWNICY



Dostępny silnik G-U Security Automatic

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY



Geze Boxer

KLAMKA H6



Czarna



Złota

KLAMKA 35A/1200



SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU



Icom
(umieszczony w uchwycie K1 250x150)



Sorex



Mikroprzełącznik
(umieszczony w zasłepce F130)



Icom
(umieszczony w uchwycie Q10 40x40)



Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane obrazy są grafikami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.

24.10.2024



Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice